

One Section N2 Unit

局所N₂雰囲気装置(デルタ方式)

【製品詳細】

低酸素濃度雰囲気中の中でのはんだ付の効果はよく知られており錫 - 鉛系はんで広く認知されています。




特に

- (1)スルーホールのはんだフローアップ
- (2)はんたツノ、ツララの発生防止
- (3)酸化物の発生抑制

の特徴があり、鉛フリーはん付けに最適です。

尚、デルタ方式は脱着が容易であり又装置導入後の取付けも可能です。

DOS-350

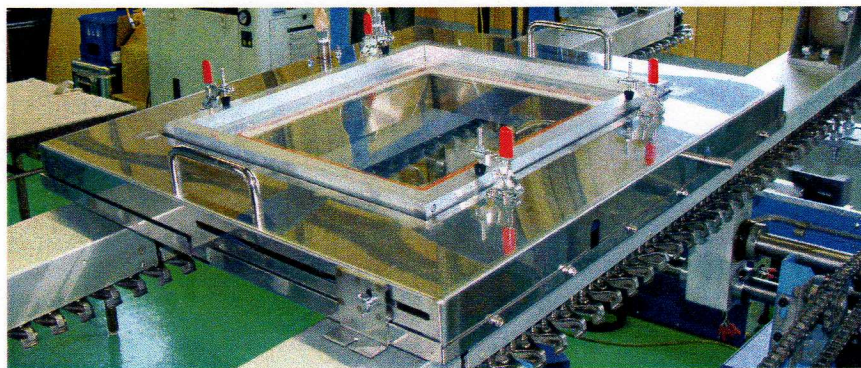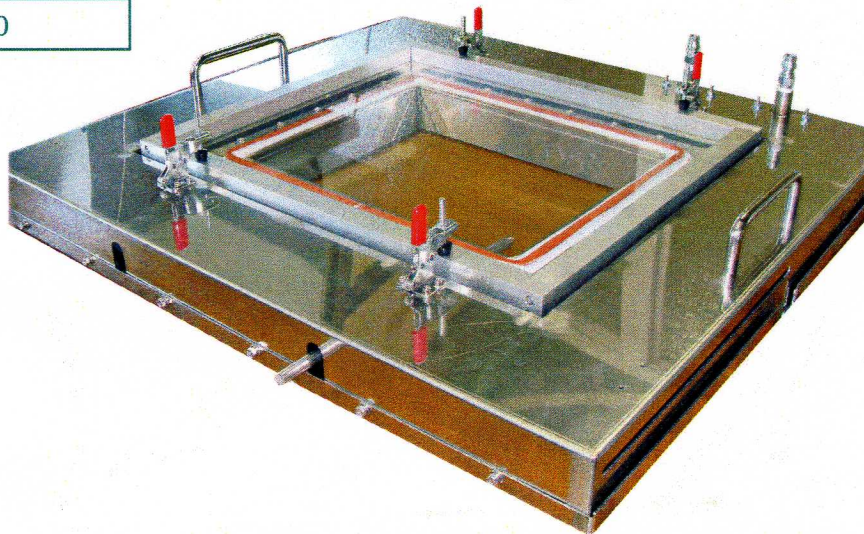

株式会社ダイトクテック

〒224-0034 神奈川県横浜市都筑区勝田町1377

TEL 045-530-4290 FAX 045-530-4493

E-Mail office@daitokutech.biz

URL <http://www.daitokutech.biz/>